


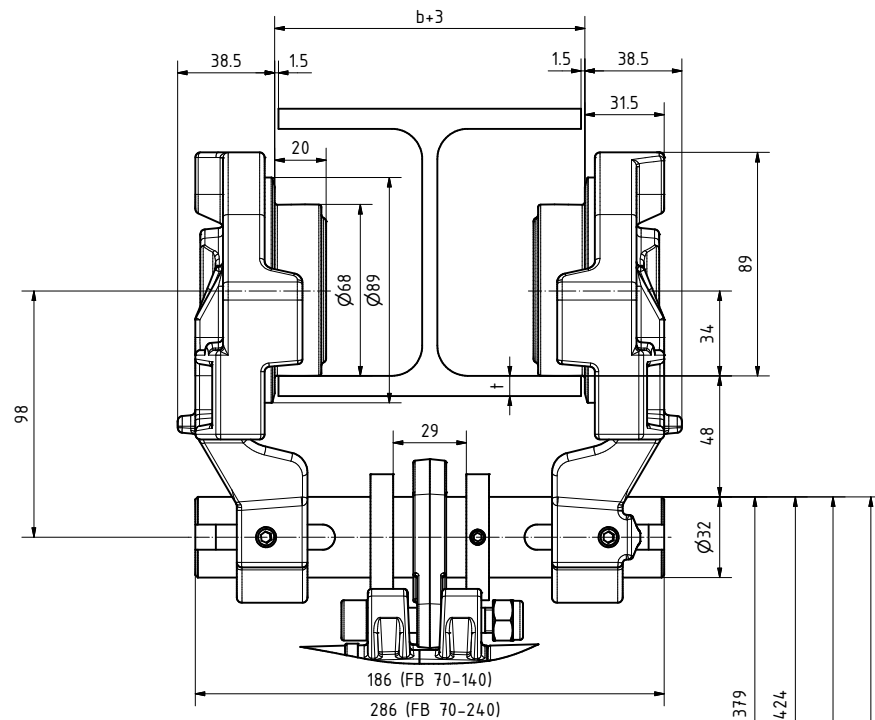





Option - Stützrollen (Min. Kurvenradius: 1300 mm)
 - Carrier rollers (Min. radius: 1300 mm)
 - Galet de roulement (Radyon min.: 1300 mm)



GP 500/1 = 414; GPR 500/1 = 379
 GP 500/2 = 453; GPR 500/2 = 424
 GP 250/2 = 432
 GP 250/1 = 406

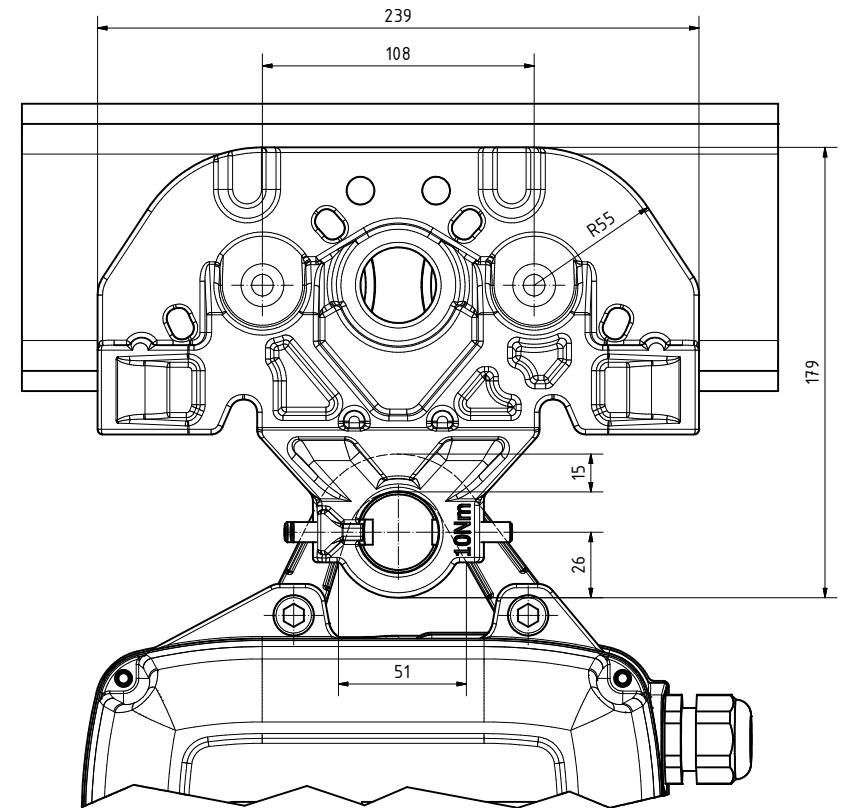

Optionen Fahrwerk:

- Laufrollen für konische Träger
- Laufrollen: Kunststoff, Stahl
- Fahrwerk mit Stützrollen für Kurven
- Puffer am Fahrwerk
- Tragbolzen rostbeständig, Seitenschild KTL
- Feststellbremse

Options trolley:

- Load wheels for conical beams
- Load wheels: plastic, steel
- Trolley with carrier rollers for curves
- Buffer on trolley
- Corrosion resistant support bolts, KTL side plate
- Parking brake

Options chariot:

- Galets de roulement pour poutres coniques
- Galets de roulement: plastique, acier
- Chariot avec galets de support pour déplacements en courbe
- Butoir au chariot
- Axes inoxydables, flasque KTL
- Frein de stationnement

A Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/ISO	A4/M4	A5/M5	A6/M6	A7/M7	A7/M7	Tragbolzen Nr. Spindle No. Axe No.	GHF 9247.3034.3	GHF 9247.3004.3	GHFR 9247.3036.3	GHFR 9247.3017.3	Min. Kurvenradius Min. radius Rayon min.	1'000 mm	Geeignet für Parallel Flansch-Träger For parallel flange girder only Seulment pour profilé avec ailes parallèles					
						Einstellbare Flanschbreite b Adjustable flange width b Largeur d'aile b	[mm] [mm] [mm]	70-140	70-240	70-140	70-240	Gewicht Weight Poids	11 kg	GHF / GHFR 1250		Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné Bearbeitet Modifié par Geprüft Contrôlé Freigegeben Autorisé nom	T.Keller
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]									Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		1:1.5		
	GHF 1250	1250	1000	800	630	500	Max. Flanschdicke t Flange thickness max. t Epaisseur d'aile max. t	t= 26mm	t= 26mm	t= 26mm	t= 26mm			 swiss lifting solutions		9249.9200.5		Index D
	GHFR 1250	630	500	400	320	250												

GIS

swiss lifting solutions

9249.9200.5

Index
D