


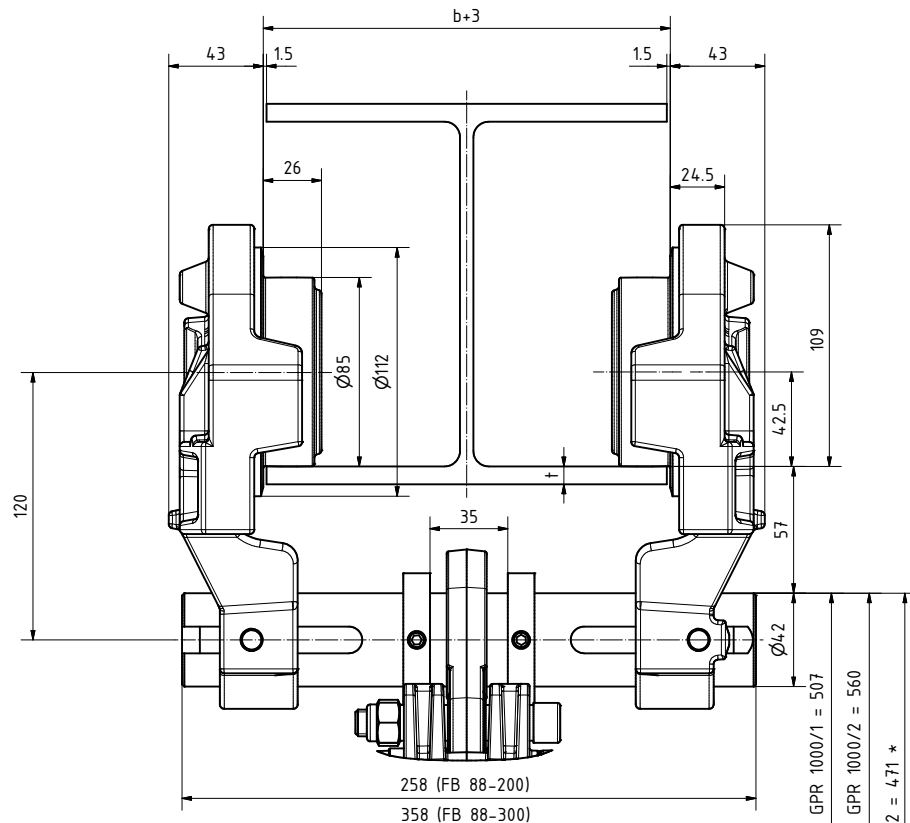





Option - Stützrollen (Min. Kurvenradius: 1800 mm)
 - Carrier rollers (Min radius: 1800 mm)
 - Galet de roulement (Rayon min.: 1800 mm)



* Funktioniert nur mit Öse 9307.1052.4
 * Only possible with eyebolt 9307.1052.4
 * Seulement possible avec anneau 9307.1052.4

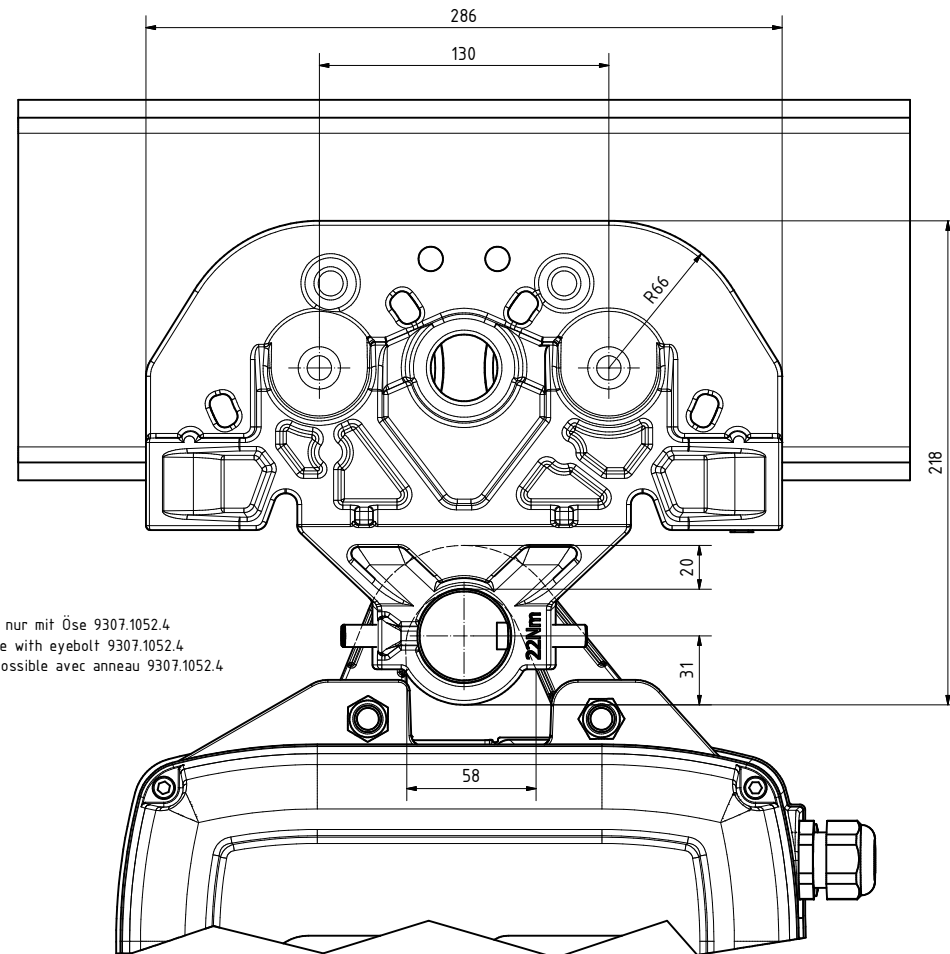

Optionen:

- Laufrollen für konische Träger
- Laufrollen Kunststoff, Stahl
- Fahrwerk mit Stützrollen für Kurven
- Tragbolzen rostbeständig, Seitenschild KTL

Options trolley:

- Load wheels for conical beams
- Load wheels: plastic, steel
- Trolley with carrier rollers for curves
- Buffer on trolley
- Corrosion resistant support bolts , KTL side plate

Options chariot:

- Galets de roulement pour poutres coniques
- Galets de roulement: plastique, acier
- Chariot avec galets de support pour déplacements en courbe
- Butoir au chariot
- Axes inoxydables, flasque KTL

Geeignet für Parallel Flansch-Träger
 For parallel flange girder only
 Seulment pour profilé avec ailes parallèles


GHF / GHFR 2500

Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

GIS

swiss lifting solutions

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné		T.Keller
1:1.7	Bearbeitet Modifié par		
	Geprüft Contrôlé		
	Freigabe form Autorisé form		
9249.9201.5			Index D

A	Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/ISO	A4/M4	A5/M5	A6/M6	A7/M7	A7/M7	Tragbolzen Nr. Spindle No. Axe No.	GHF 9248.3032.3	GHF 9248.3004.3	GHFR 9248.3034.3	GHFR 9248.3014.3	Min. Kurvenradius Min. radius Rayon min.	1'500 mm	Geeignet für Parallel Flansch-Träger For parallel flange girder only Seulment pour profilé avec ailes parallèles			
							Einstellbare Flanschbreite b [mm] Adjustable flange width b [mm] Largeur d'aile b [mm]	88-200	88-300	88-200	88-300	Gewicht Weight Poids	20 kg	GHF / GHFR 2500		Massstab Echelle 1:1.7	Gezeichnet Dessiné Revisé Modifié par Geprüft Contrôlé Freigegeben Autorisé norm
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]			Massbild; Schematic draw; Liste de dim.		 swiss lifting solutions	9249.9201.5	Index D					
	GHF 2500	2500	2000	1600	1250	1000	Max. Flanschdicke t Flange thickness max. t Epaisseur d'aile max. t	t= 30mm	t= 30mm				t= 30mm	t= 30mm			
	GHFR 2500	1250	1000	800	630	500											