


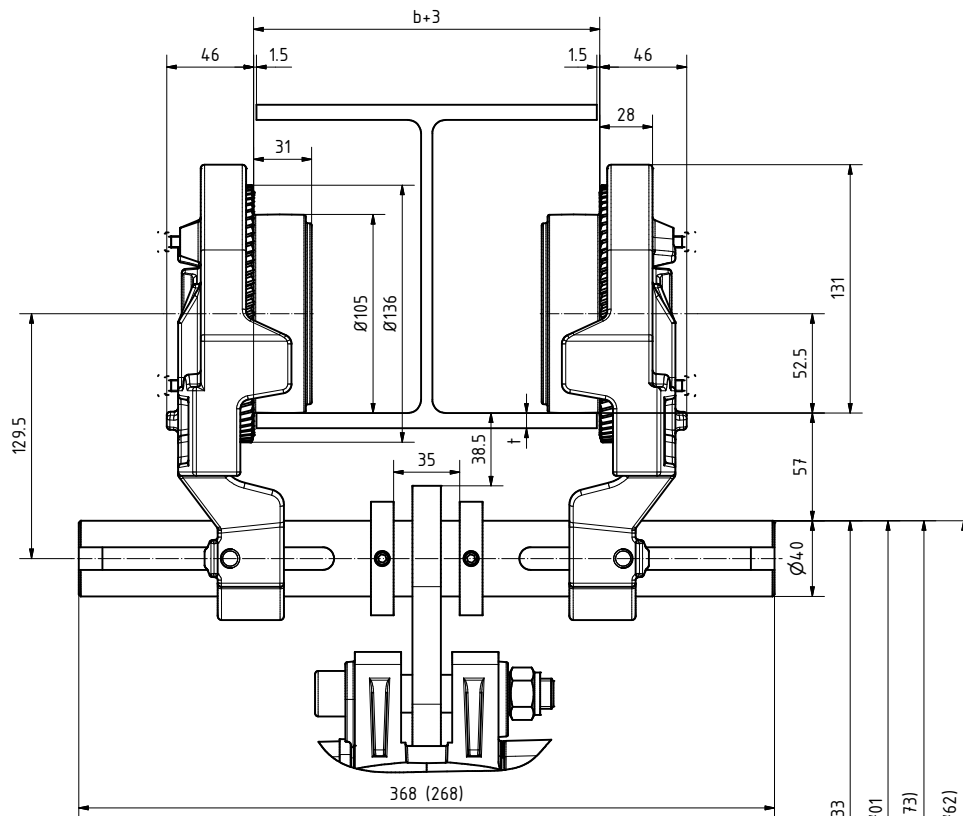





Option - Stützrollen (Min. Kurvenradius: 2200mm)
 - Carrier rollers (Min. radius: 2200mm)
 - Galet de roulement (Rayon min.: 2200mm)



A



GP 1600/1 = 633
 GP 1600/2 = 701
 (GP 2500/1 = 673)
 (GP 2500/2 = 762)

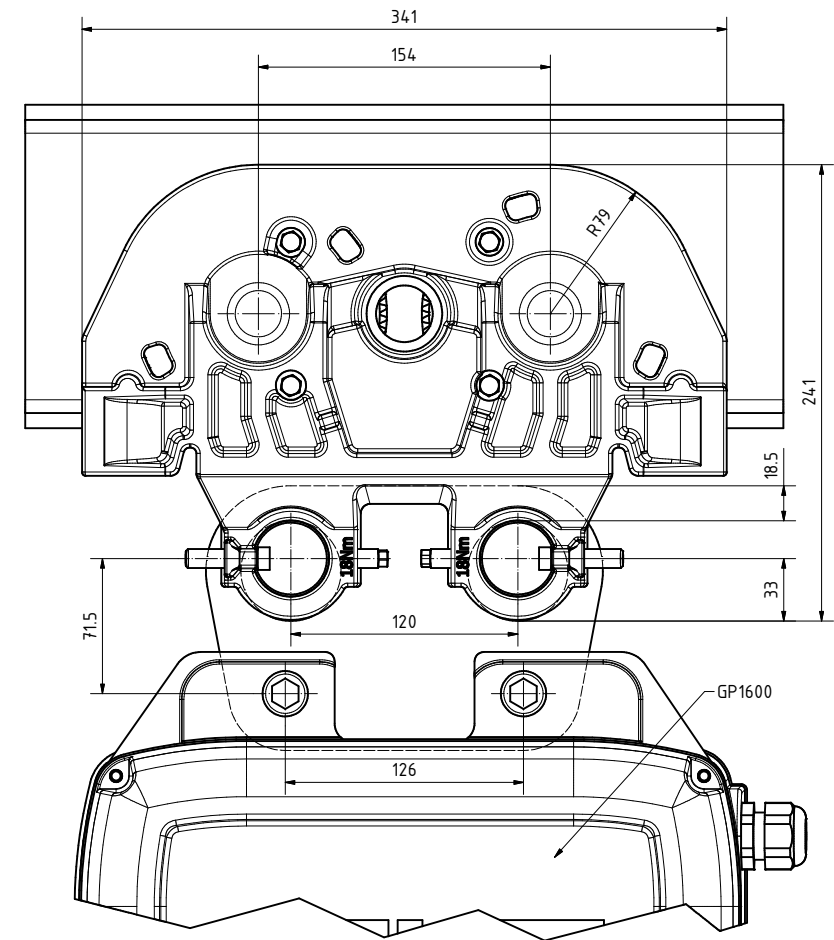

Optionen Fahrwerk:

- Laufrollen für konische Träger
- Laufrollen: Kunststoff, Stahl
- Fahrwerk mit Stützrollen für Kurven
- Puffer am Fahrwerk
- Seitenschild KTL

Options trolley:

- Load wheels for conical beams
- Load wheels: plastic, steel
- Trolley with carrier rollers for curves
- Buffer on trolley
- KTL side plate

Options chariot:

- Galets de roulement pour poutres coniques
- Galets de roulement: plastique, acier
- Chariot avec galets de support pour déplacements en courbe
- Butoir au chariot
- Flasque KTL

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/ISO	A4/M4	A5/M5	A6/M6	A7/A7	A7/M7	Tragbolzen Nr. Spindle No. Axe No.	9249.3004.3	9249.3014.3	Min. Kurvenradius Min. radius Rayon min.	1'500 mm	Geeignet für Parallel Flansch-Träger For parallel flange girder only Seulement pour profilé avec ailes parallèles			
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	Einstellbare Flanschbreite b [mm] Adjustable flange width b [mm] Largeur d'aile b [mm]	91-300	91-200	Gewicht Weight Poids	32 kg	GHF 5000	Massstab Echelle 1:2	Gezeichnet Dessiné Modifié par Géprüft Contrôlé Approuvé norm	T Keller
GHF 5000	-	5000	4000	3200	2500	Max. Flanschdicke t Flange thickness max. t Epaisseur d'aile max. t	35mm	35mm			Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			
-	-	-	-	-	-						GIS swiss lifting solutions		9249.9202.5	Index D