

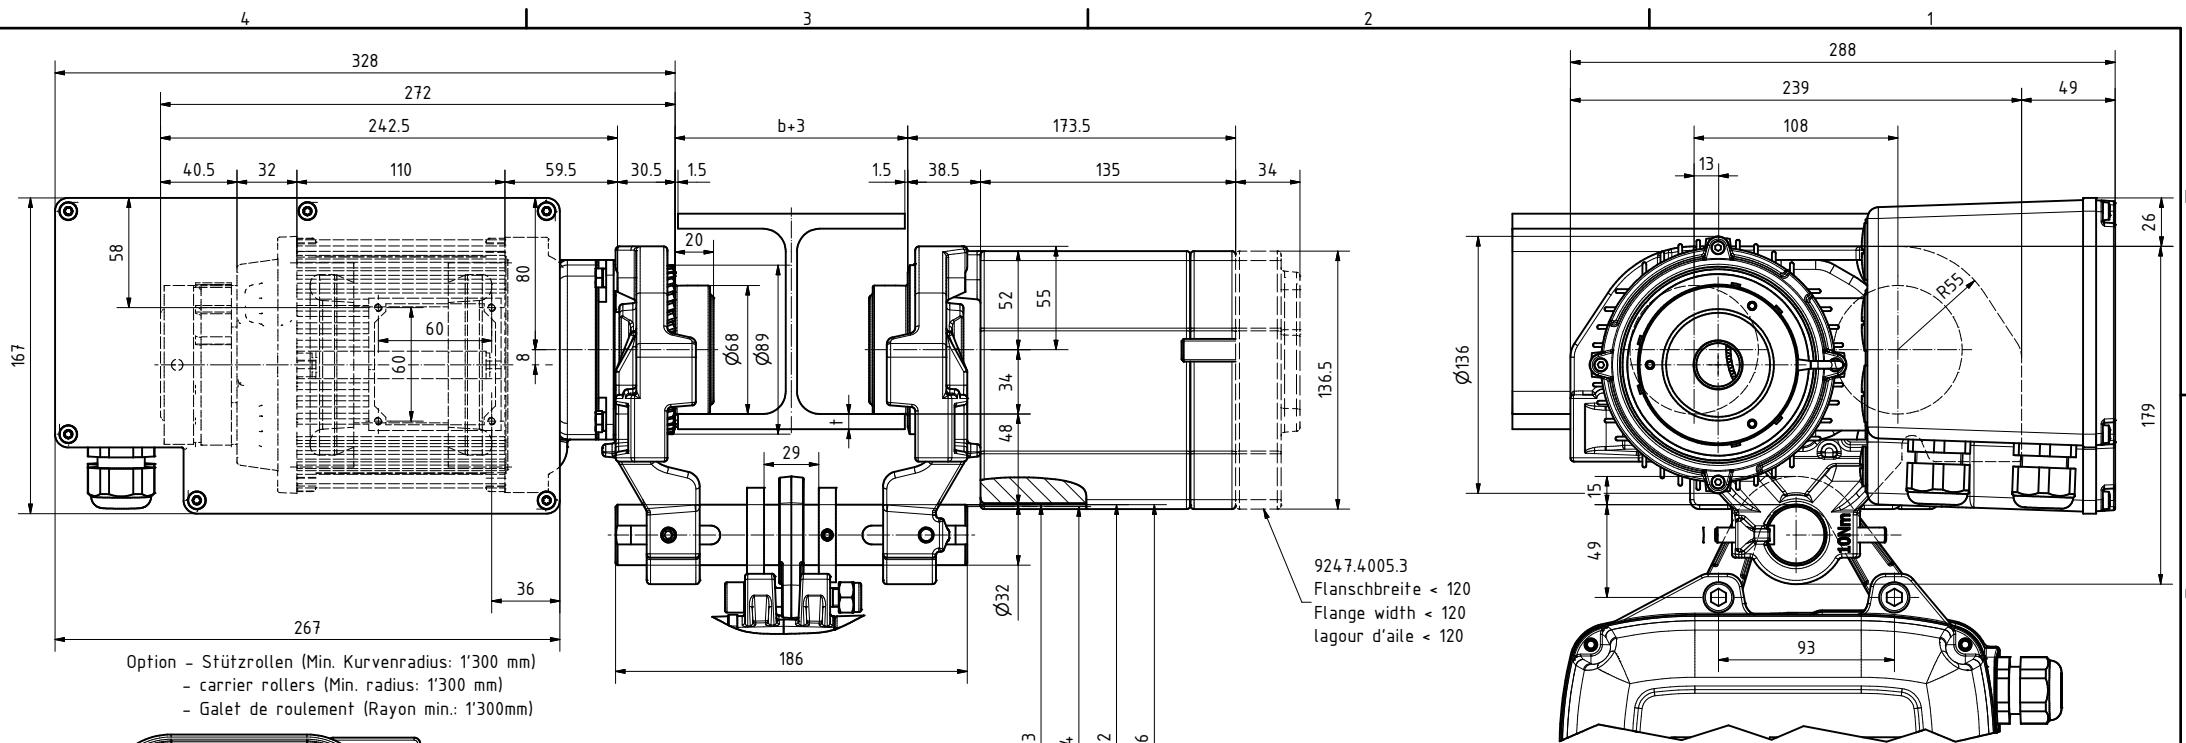





Option – Stützrollen (Min. Kurvenradius: 1'300 mm)  
 – carrier rollers (Min. radius: 1'300 mm)  
 – Galet de roulement (Rayon min.: 1'300mm)

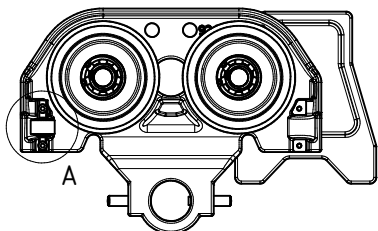

GP 500/2 = 453  
 GP 500/1 = 414  
 GP 250/2 = 432  
 GP 250/1 = 406

#### Optionen Fahrwerk:

- Laufrollen für konische Träger
- Laufrollen: Kunststoff, Stahl
- Fahrwerk mit Stützrollen für Kurven
- Puffer am Fahrwerk
- Tragbolzen rostbeständig, Seitenschild KTL

#### Options trolley:

- Load wheels for conical beams
- Load wheels: plastic, steel
- Trolley with carrier rollers for curves
- Buffer on trolley
- Corrosion resistant support bolts , KTL side plate

#### Options chariot:

- Galets de roulement pour poutres coniques
- Galets de roulement: plastique, acier
- Chariot avec galets de support pour déplacements en courbe
- Butoir au chariot
- Axes inoxydables, flasque KTL

#### Optionen Antrieb:

- Temperaturüberwachung, Sonderspannung, Sondersteuersp.
- Fahrendschalter, Bremse IP65
- spez. Getriebe fett, Lebensmitteltaugl. od. tieftemp.
- ATEX

#### Options drive unit:

- Temperature surveillance, special operating voltage, special control voltage
- Travel limit switch, brake IP65
- Special gear grease, food grade or low temperature
- ATEX

#### Version moteur:

- Surveillance de température, tension d'alimentation spéciale, tension de commande spéciale
- Interrupteur de fin de course, frein IP65
- Graisse d'engrenage spéciale, apte à aliments ou à basse température
- ATEX

| Triebwerksgruppe<br>Classification<br>Groupe<br>DIN EN 14492/ISO | A4/M4        | A5/M5        | A6/M6        | A7/M7        | A7/M7        | Fahrgeschw.<br>Travelling speed           | Fahrgeschw.<br>Travelling speed           | Leistung<br>Motor power |                       |                       | Geeignet für Parallel Flansch-Träger<br>For parallel flange girder only<br>Seulement pour profilé avec ailes parallèles |                      |             | Gewicht<br>Weight<br>Poids                     | 30 kg    | -Schutzart nach DIN 40050:<br>-Isolationsklasse:         | IP54<br>F |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Zyklen /Tag<br>Cycles /day<br>Cycles /jour                       | 30           | 60           | 120          | 240          | 240          | Vitesse de translation<br>50Hz<br>[m/min] | Vitesse de translation<br>60Hz<br>[m/min] | Puissance<br>[kW]       | 3x400V<br>50Hz<br>[A] | 1x230V<br>50Hz<br>[A] | Tragbolzen<br>Spindle No.<br>Axe No.                                                                                    | 9247.3034.3          | 9247.3004.3 | Min. Kurvenradius<br>Min. radius<br>Rayon min. | 1'000 mm | -Protection DIN 40050:<br>-Insulation class:             | IP54<br>F |
| ED %<br>Duty factor %<br>Facteur de marche %                     | (30)<br>[kg] | (40)<br>[kg] | (50)<br>[kg] | (60)<br>[kg] | (60)<br>[kg] |                                           |                                           |                         |                       |                       | Einstellbare Flanschbreite b<br>Adjustable flange width b<br>Largeur d'aile b                                           | [mm]<br>[mm]<br>[mm] | 70-140      | 70-240                                         |          | -Classe de protection DIN 40050:<br>-Classe d'isolation: | IP54<br>F |
| GMF1250/NF                                                       | 1250         | 1000         | 800          | 630          | 500          | 12/4                                      | 14.4/4.8                                  | 0.15/0.045              | 0.65/0.75             | -                     |                                                                                                                         |                      |             |                                                |          |                                                          |           |
| GMF1250/N                                                        | 1250         | 1000         | 800          | 630          | 500          | 12                                        | 14.4                                      | 0.25                    | 0.8                   | -                     |                                                                                                                         |                      |             |                                                |          |                                                          |           |
| GMF1250/SF                                                       | 1250         | 1000         | 800          | 630          | 500          | 24/6                                      | 28.8/7.2                                  | 0.3/0.075               | 1.0/0.9               | -                     |                                                                                                                         |                      |             |                                                |          |                                                          |           |
| GMF1250/N 1Ph                                                    | 1250         | 1000         | 800          | 630          | 500          | 12                                        | 14.4                                      | 0.25                    | -                     | 1.0                   |                                                                                                                         |                      |             |                                                |          |                                                          |           |

GMF 1250

Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

GIS

swiss lifting solutions

| Massstab<br>Echelle | Gezeichnet<br>Dessiné | Bearbeitet<br>Modifié par | Geprüft<br>Contrôlé | Freigebe Name<br>Autorisé nom | Index |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|
| 1:3                 |                       |                           |                     |                               | C     |

9249.9205.5