


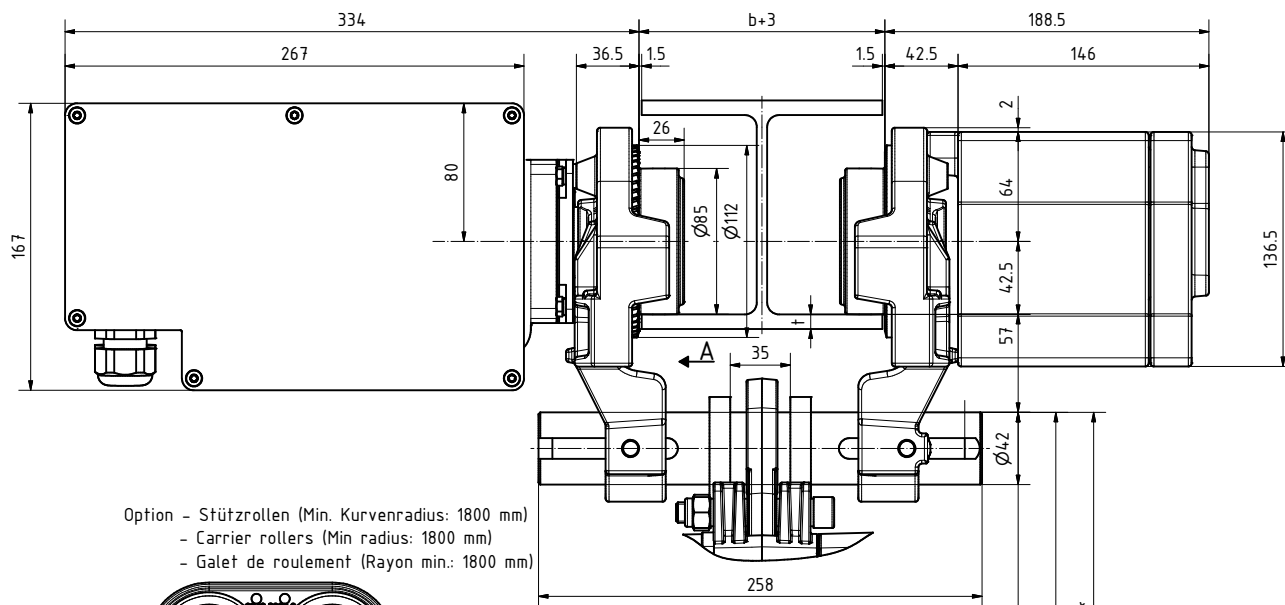




Option - Stützrollen (Min. Kurvenradius: 1800 mm)
 - Carrier rollers (Min radius: 1800 mm)
 - Galet de roulement (Rayon min.: 1800 mm)



* Funktioniert nur mit Öse 9307.1052.4
 * Only possible with eyebolt 9307.1052.4
 * Seulement possible avec anneau 9307.1052.4



GP 1000/1 = 535
 GP 1000/2 = 595
 GP 500/2 = 471 *

Optionen Fahrwerk:


- Laufrollen für konische Träger
- Laufrollen: Kunststoff
- Fahrwerk mit Stützrollen für Kurven
- Puffer am Fahrwerk

Options trolley:

- Load wheels for conical beams
- Load wheels: plastic
- Trolley with carrier rollers for curves
- Buffer on trolley

Options chariot:

- Galets de roulement pour poutres coniques
- Galets de roulement: plastique
- Chariot avec galets de support pour déplacements en courbe
- Butoir au chariot

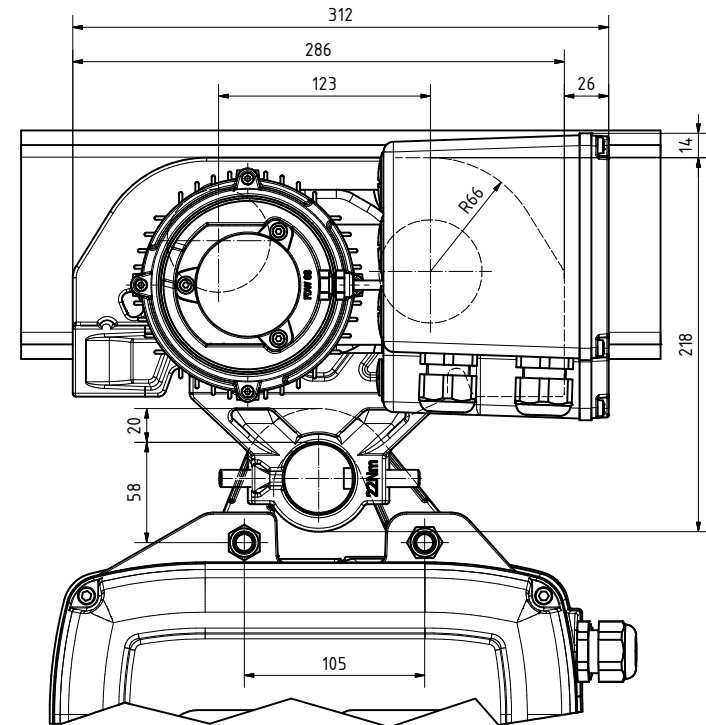

Optionen Antrieb:

- Temperaturüberwachung, Sonderspannung
- Sondersteuersp.
- Fahrendschalter
- ATEX

Options drive unit:

- Temperature surveillance, special operating voltage
- special control voltage
- Travel limit switch
- ATEX

Version moteur:

- Surveillance de température, tension d'alimentation spéciale
- tension de commande spéciale
- Interrupteur de fin de course
- ATEX

Triebwerksgruppe classification Groupe DIN EN 14492/ISO	A4/M4	A5/M5	A6/M6	A7/M7	A7/M7	Fahrgeschw. Travelling speed	Fahrgeschw. Travelling speed	Leistung Motor power			geeignet für Parallel Flansch-Träger for parallel flange girder only seulement pour profilé avec ailes parallèles			Gewicht Weight Poids	38 kg	-Schutzart nach DIN 40050: -Isolationsklasse:				IP65 F	
Zyklen /Tag Cycles /day Cycles /jour	30	60	120	240	240	Vitesse de translation 50Hz	Vitesse de translation 60Hz	Puissance	3x400V 50Hz	1x230V 50Hz	Tragbolzen Spindle No. Axe No.	9248.3034.3	9248.3014.3	Min. Kurvenradius Min. radius Rayon min.	1'500 mm	-Protection DIN 40050: -Insulation class:				IP65 F	
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(30)	(40)	(50)	(60)	(60)						einstellbare Flanschbreite b adjustable flange width b Largeur d'aile b	[mm] [mm] [mm]	88-200	88-300	GMFR 2500						
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[m/min]	[m/min]	[kW]	[A]	[A]						Massstab Echelle					
GMFR2500/NF	1250	1000	800	630	500	12/4	14.4/4.8	0.15/0.045	0.65/0.75	-						1:2.2					
GMFR2500/N	1250	1000	800	630	500	12	14.4	0.25	0.8	-						Massbild; Schematic draw; Liste de dim.					
GMFR2500/SF	1250	1000	800	630	500	24/6	28.8/7.2	0.3/0.075	1.0/0.9	-						GIS					
GMFR2500/N 1Ph	1250	1000	800	630	500	12	14.4	0.25	-	1.0			t= 30 mm	t= 30 mm	swiss lifting solutions					9249.9210.5	Index C

GMFR 2500

Massbild; Schematic draw; Liste de dim.



swiss lifting solutions

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	Bearbeitet Modifié par	Geprüft Contrôlé	Freigegeben Autorisé	Index
1:2.2					C

9249.9210.5