



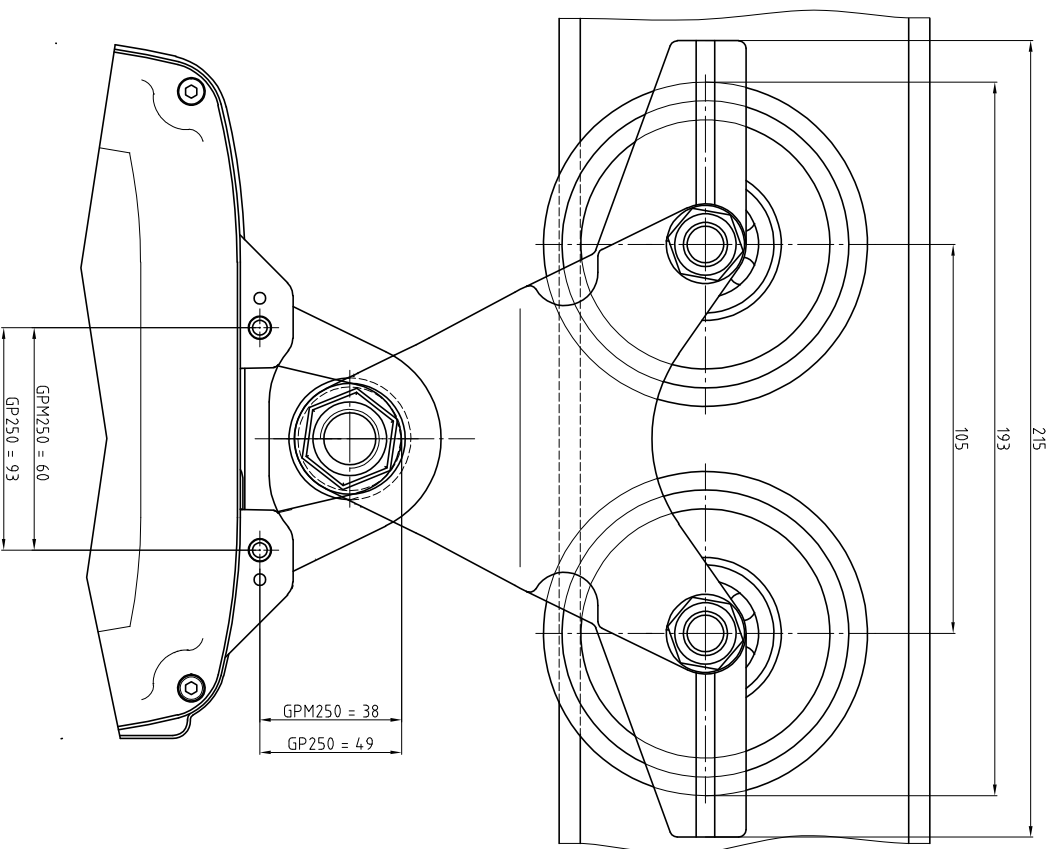

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	A3/(M3)	A4/(M4)	A5/(M5)	A6/(M6)	A7/(M7)	Type Type	GHF 500 K 99	GHF 500 K 149	Max. Flanschdicke Flange thickness max. Epaisseur d'aile max.	X = 24 mm	X = Flanschdicke Flange thickness Epaisseur d'aile für Parallel Flansch - Träger for Parallel Flange girder pour profilé avec ailes parallèles
						Flanschbreite Width of flange Largeur d'aile	50-99	100-149			
	D	[mm]	Ø28	Ø28							
	B	[mm]	30	82							
	L	[mm]	183	233							
	Anz. Hülisen x Länge No of tubes x length No de douilles x long.		-	2x 26mm							
	Anziehdrehmoment torque		130 - 150 Nm								
	GHF 500 K	500	500	500	400	320					

Bezeichnung / Dimension		Material		Part no.		Part no.	
Freigegeben		Massstab		1:1		1/	
REV.	Datum	USA	GHF500 K/99				
C	30.06.2	ENGEL	Massstab				
121	13.06.01		Massstab				

9248.92515		C	
------------	--	---	--

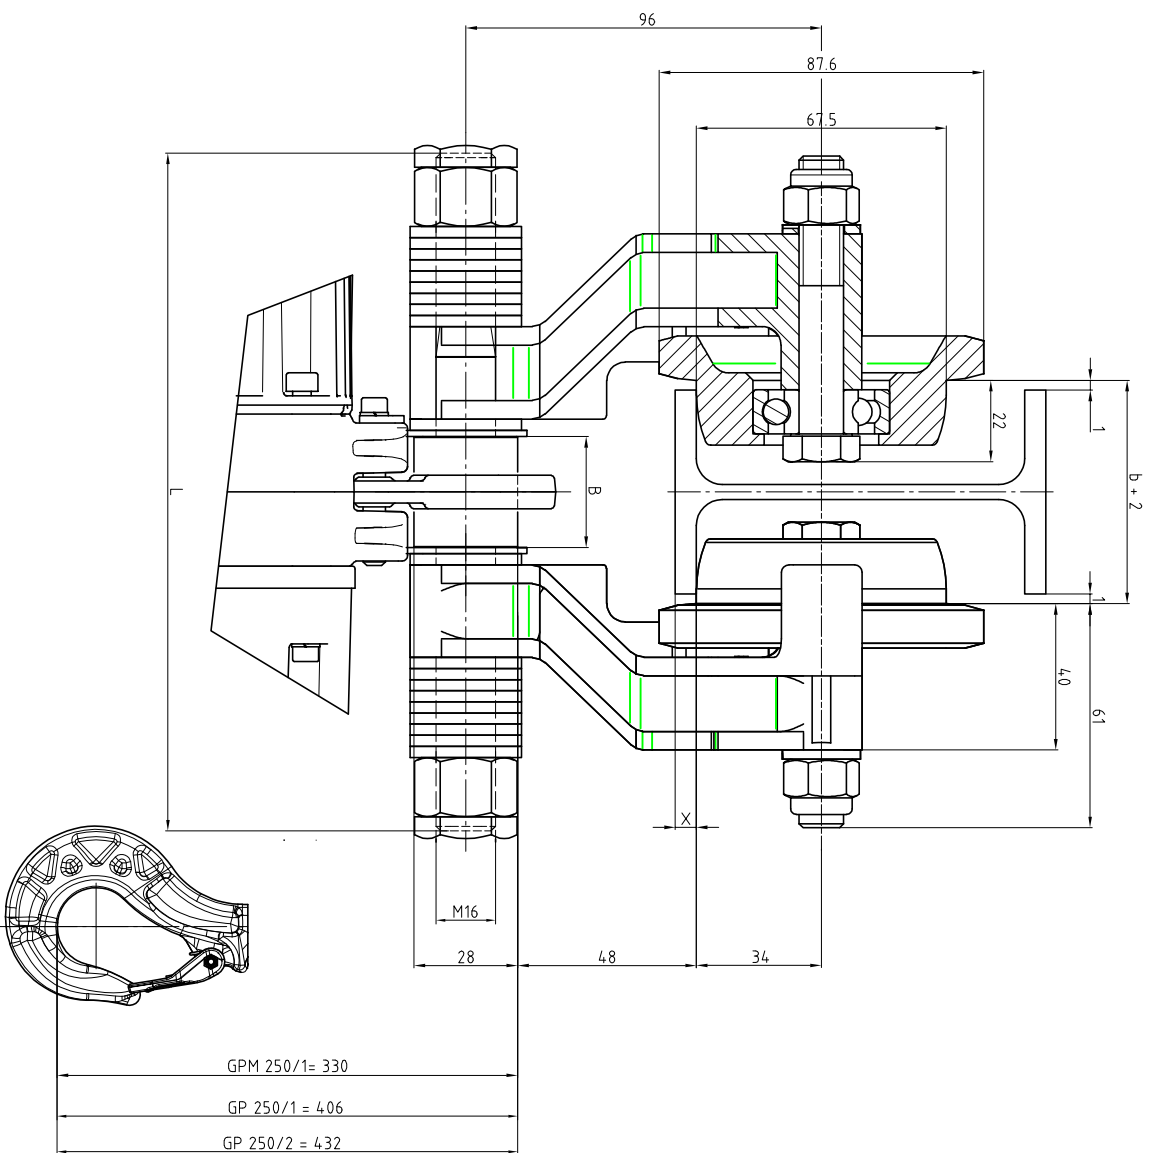

series lifting solutions